

NAKLADAČE NEW HOLLAND PŘEHLEDNĚ A AKTIVNĚ



Nakladače přehledně

Značka New Holland disponuje ucelenou nabídkou nakladačů různých velikostí a zaměření. Uspokojuje tak ideálně speciální požadavky moderních zemědělců. Ať už se jedná o manipulaci se sypkým materiálem na velkých farmách nebo u poskytovatelů služeb či rozmanitou škálu každodenních pracovních úkonů prováděných v živočišné výrobě, klíčem k efektivitě je mít správný stroj. Naše velké kolové nakladače, teleskopické nakladače, kompaktní kolové nakladače a smykem řízené nakladače jsou standardně k dispozici u autorizovaných prodejců New Holland Agriculture a nyní si je můžete také sami aktivně vyzkoušet.

New Holland. Váš partner pro manipulaci s materiálem v zemědělství.

**AKČNÍ
NABÍDKA**

Sleva 50 % na druhé přídatné zařízení stroje (lopaty, vidle, drapáky a podobně) pro účastníky testovacích jízd*.

*Nabídka platí pro stroje objednané v termínu od 27.9. - 29.10. 2021.



Nakladače aktivně

Váháte mezi pořízením teleskopického a kloubového nakladače? Protože rozhodně nejste sami, rozhodli jsme se, že vám umožníme vyzkoušet si oba stroje na jednom místě v různých typech prací.

Teleskopický nakladač TH 7.42 Elite s příslušenstvím:

- Lopata 2 m³
- Paletizační vidle
- Vidle na balíky s přidržovačem

W170D s výložníkem Tool Carrier s příslušenstvím:

- Vysokovýklopná lopata
- Rozhrnovací vidle

Stroje budou k dispozici pro vyzkoušení na následujících místech:

- 27. 9. – 7. 10. 2021** Kladrubská a.s., Vojenice 80
338 08 Kladruby, okres Rokycany
- 8. 10. – 18. 10. 2021** ZZN Polabí a.s., K Vinici 1304
280 02 Kolín
- 19. 10. – 29. 10. 2021** ZD Těšetice, Těšetice 34
783 46 Těšetice, okres Olomouc

Domluvte si testovací jízdu se specialistou na nakladače z AGROTEC a. s.

Ing. David Dvořáček, tel.: +420 724 396 769
email: david.dvoracek@agrotec.cz

Teleskopické nakladače TH

Jsou potřeba jako sůl

Nová modelová řada se skládá z osmi modelů od nejmenšího TH5.26 a TH6.28, TH6.32, TH6.36, TH7.32, TH7.37, TH7.42 až po největší model TH9.35 s dosahem od 5,7 do 9,1 metrů. Celkem tedy sedmáct modelových verzí, rozdělených do variant Compact, S, Standard, Plus a Elite. Nová řada teleskopických manipulátorů se umí naladit na různé potřeby našich zákazníků. Pro zemědělce, kteří hledají menší manipulátor, byly vyvinuté kompaktní stroje TH5.26 a TH6.28. Jsou určeny pro aplikace s důrazem na kompaktní velikost stroje jako je manipulace s materiálem, práce na dvoře a stohování balíků. Cenově dostupné teleskopické manipulátory ve výbavě S a Standard jsou ideální volbou pro farmy zabývající se rostlinnou výrobou a smíšeným zemědělstvím. Teleskopické manipulátory výbavy Plus a Elite jsou vhodnou volbou pro nejnáročnější zákazníky, velké farmy a službaře, umožňují podat výjimečný výkon v těch nejnáročnějších aplikacích.



Možnosti použití teleskopických nakladačů v zemědělství:



- Překládka sypkých materiálů včetně nakládky návěsů
- Manipulace s balíky svinovacích i vysokotlakých lisů do velkých výšek
- Plnění a manipulace s bednami do velkých výšek



Nezapomeňte si vyzkoušet:

- Vynikající výhled z kabiny a nízkou úroveň hluku
- Razení rychlostí na joysticku
- Všechny tři režimy Power Shift převodovky
- Možnost jízdy s přívěsem o hmotnosti až 20 tun

A nezapomeňte, že servisní interval u nakladačů řady W činí 1000 mth, a to už je nějaká uspora času a peněz.

Přesnou specifikaci a cenu stroje najdete na: www.eagrotec.cz



Nové funkce ke zvýšení produktivity

Nové kompaktní modely jsou vybaveny hydrostatickými převodovkami u modelu TH5.26 1 × 1 a TH6.28 2 × 2, větší modely jsou vybaveny převodovkami s možností řazení pod zatížením PowerShift™. Ve výbavě S a Classic 4 × 3 a ve výbavě Plus a Elite 6 × 3. Nové převodovky zajišťují plynulejší řazení, což vede k plynulejší jízdě. Stroje jsou vybaveny motory, které splňují emisní normu STAGE V. Samozřejmostí jsou standardy jako je lepší výkon a hospodárnost, která je sladěna se zvýšeným komfortem a sníženými provozními náklady. Nejnovější kabina nastavuje nové měřítko pro nízkou úroveň hluku a maximální pohodlí. Nejlepší servisní interval 1000 motohodin ve své třídě zajistí rychlou návratnost vaší investice.



Rychlá návratnost investic

Pracovní prostroje mají zásadní vliv na vaše hospodaření. V živočišné výrobě se jedná zejména o pravidelné krmení hospodářských zvířat, v rostlinné výrobě pak o včasné sklizení produktů z pozemků. Balíky sena a slámy je přece třeba chránit před nepřízní počasí a nechtěným „odkutálením“ na cizí farmu. Proto je nová řada manipulátorů navržena tak, aby běžná denní údržba zabírala co nejméně času. Hlavní servisní intervaly jsou pak prodlouženy na 1000 provozních hodin stroje.

Komfortní ovládání

New Holland je leaderem v péči o obsluhu. Nové kabiny, zajišťují komfortní ovládání, nízkou hladinu hluku a vynikající výhled. Kompaktní řada nabízí nové ovládací prvky pro zajištění maximální ergonomie. Samozřejmostí je klimatizace pro maximální pohodu při práci a volitelně plně LED pracovní osvětlení se světelným výkonem až 25.000 lumenů.

Prověřená kvalita

New Holland výrazně investoval nejen do vývoje teleskopických manipulátorů, ale také do výrobních linek. Tím je zaručen vysoký standard výrobních technologií. Všechny nové modely Elite i Standard, mají nově navržené rameno výložníku, které je charakteristické svojí pevností a tuhostí. Masivní rám teleskopického manipulátoru zajistí maximální stabilitu i v těch nejtěžších podmínkách.

STROJ K VYZKOUŠENÍ

MODEL		TH5.26	TH6.28	TH6.32 S	TH6.32	TH6.36	TH7.32 S	TH7.32	TH7.37	TH7.42	TH9.35
Maximální výkon	[kW/k (CV)]	54,6/74	54,6/74	54,6/74	79,5/108	79,5/108	79,5/108	98/133	98/133	98/133	98/133
Max. zvedací kapacita	(kg)	2 600	2 800	3 200	3 200	3 600	3 200	3 200	3 700	4 200	3 500
Zvedací kapacita (plně vysunutí)	(kg)	1 700	1 500	3 200	3 200	3 600	2 500	2 500	2 500	2 500	1 500
Max. zvedací výška	(mm)	5 680	6 350	6 050	6 050	6 050	7 000	7 000	7 000	7 000	9 150
Dosah při maximální výšce zdvihu	(mm)	700	700	900	900	900	850	850	850	850	2 660
Výška s kabinou**	(mm)	1 920/1 980	2 040/2 090	2 445	2 445	2 445/2 470	2 445	2 445	2 445/2 470	2 445/2 470	2 445/2 470
Celková šířka (přes pneu.)	(mm)	1 850	2 100	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340
Pracovní hmotnost***	(kg)	5 350	6 850	7 940	7 940	7 940	8 000	8 000	8 000	8 000	8 580

Kompaktní kolové nakladače

Nakládají lépe

Kompaktní kolové nakladače New Holland řady C nabízí svěží alternativu k tradičním řešením manipulace se zemědělskými komoditami. K dispozici je řada čtyř modelů s pohonem všech kol a kloubovým řízením o výkonu 58 k - 75 k, pracovní hmotnosti 1,65 t - 2,45 t a dosahem do výšky 3,1 m - 3,4 m (3,7 m u modelu W80C LR). Působivé výkonnostní parametry jsou podpořeny užitečnými konstrukčními prvky, jako je nízká výška kabiny pouhých 2,45 m a maximální šířka 1,74 m u nejmenšího modelu W50C, díky nimž je ideální pro práci v hospodářských budovách a úzkých krmných chodbách. Ke kompaktním rozměrům se přidává malý úhel otáčení, který zajišťuje kloubové řízení, díky němuž je nakladač obratnější a uživatelsky přívětivější než jeho konkurenti s řízením všech kol. Nová konstrukce kabiny poskytuje obsluhu prostorné pracovní prostředí, čtyřsloupkový rám kabiny poskytuje rozhled téměř 360 stupňů s minimem mrtvých úhlů. Kabina je prostě dostatečně široká, světlá a vzdušná. Elektrohydraulický joystick je skutečně multifunkční, takže každodenní krmení nebo nakládání jde od ruky rychle a efektivně.



Možnosti použití kompaktních nakladačů v zemědělství:



- Překládka sypkých materiálů včetně nakládky návěsů
- Manipulace s balíky svinovacích i vysokotlakých lisů
- Zametání dvora a silnic
- Plnění a manipulace s bednami
- Pluhování, spráče se sněžnou frézou
- Plnění fermentoru na bioplynových stanicích
- Údržba polních cest
- Manipulace s hnojem



Maximální univerzálnost

U kompaktních nakladačů máte k dispozici dvě varianty výložníku a to buď Z-bar nebo výložník TC (Tool Carrier – nosič nářadí). Nejvyšší model s označením W80C a výložníkem Z-bar má nyní k dispozici také prodlouženou variantu výložníku Long Reach. Výložník TC se ideálně hodí zejména do provozu, kde je častá manipulace s paletami nebo bednami, protože umožňuje paralelní zdvih s podložkou.



Výkonná hydraulika

O pohon pracovní části kompaktního nakladače se stará zubové čerpadlo s různými průtoky oleje. U dvou nejmenších modelů je k dispozici čerpadlo s výkonem 67 l/min, které pracuje při 2500 ot/min. U dvou větších modelů je na výběr standardní čerpadlo s výkonem 85 l/min nebo čerpadlo High Flow s výkonem 130 l/min.

Převodovka

Všechny modely v nabídce jsou vybaveny hydrostatickou převodovkou, stačí jen sešlápnout pedál a plynule jedete. Ve výbavě na přání je k dispozici převodovka s maximální rychlostí 35 km/h pro jízdu po silnici, což je více než dostatečná rychlost pro přesun z bodu A do bodu B v rámci katastru farmy. Pro speciální práce mají nakladače k dispozici také plazivé rychlosti nebo režim auto ride.

Pohled z ptáčích perspektivy

Nová kabina nabízí téměř nerušený výhled do všech stran v rozsahu 360 stupňů. Zvýšená pozice řidiče, panoramatická skla a pouze čtyři úzké sloupky kabiny zajišťují nejlepší výhled při práci v tomto segmentu strojů. Přístup do kabiny zajišťují široce otevíratelné skleněné dveře. Obsluha stroje ocení světlý a vzdušný prostor, plně otevíratelné boční okno a nízkou hladinu hluku 71 dB(A) v kabině. Všechny ovládací prvky jsou umístěny na pravé straně a zahrnují elektrohydraulický multifunkční joystick umožňující mimo jiné i ovládání směru jízdy vpřed a vzad.

Modely		W50C		W60C		W70C	W80C	
		Z-BAR	TC	Z-BAR	TC	Z-BAR	Z-BAR	LR
Jmenovitý výkon motoru ISO 14396 – ECE R120	[kW/k(CV)]	43/58 při 2500 ot/min		48/64 při 2500 ot/min		55/75 při 2500 ot/min	55/75 při 2500 ot/min	
Převodovka		4WD Hydrostatická						
Překlápěcí zatížení – v přímé pozici	[kg]	3 518	3 703	4 217	4 032	4 435	4 822	3 957
Překlápěcí zatížení – při natočení 40°	[kg]	2 903	3 200	3 711	3 486	3 814	4 019	3 279
Provozní zatížení ISO 14397 – 1 stlačené pneumatiky	[kg]	1 451	1 600	1 855	1 743	1 907	2 010	1 640
Max. dosah lopaty	(mm)	3 926	3 945	4 011	3 966	4 180	4 322	4 531
Max. dosah paletizačních vidlí	(mm)	2 967	2 959	3 014	2 973	3 129	3 237	3 537
Šířka stroje	(mm)	1 740		1 740		1 860	1 860	
Výška kabiny	(mm)	2 458		2 457		2 627	2 680	
Provozní hmotnost (lopata/vidle)*	(kg)	4 583/4 570	5 010/4 910	5 400/5 275	5 210/5 090	5 672/5 559	6 200/6 060	6 225/6 093

* 1 200 mm délka

Řada smykem řízených nakladačů a kompaktních pásových nakladačů řady L 300. Výkonné a kompaktní stroje.

Přepracovaná řada smykem řízených nakladačů a kompaktních pásových nakladačů New Holland L 300 poskytuje vynikající výkon v kompaktním balení. Řadu tvoří sedm modelů smykem řízených nakladačů s provozní hmotností od 2 300 kg do 4 135 kg a pět kompaktních pásových nakladačů s provozní hmotností 3 750 kg a 4 825 kg a výškou zdvihu od 2,85 m do 3,35 m. Díky jejich kompaktním rozměrům, opravdu výjimečnému výhledu z kabiny do všech stran a skvělé ovladatelnosti se s nimi budete prohánět i v těch nejtěsnějších prostorách, a to bez omezení komfortu a bezpečnosti. Kompaktní rozměry pod 2 m výšky a 1,5 m šířky u nejmenšího modelu zajišťují průjezd i těmi nejužšími branami a průchody. Stroje s výložníkem Super Boom disponují vynikající výškou zdvihu a dopředným dosahem a tak snadno naloží například hnůj do středu přívěsu nebo balík do krmeného vozu. Produktivita vzroste díky rychlým pracovním cyklům, které zajišťuje dokonalé vyvážení, vynikající stabilitu a výkon hydraulického systému. Kabina Comfort Deluxe nabízí ve své třídě špičkový prostor, pohodlí a ergonomii a poskytuje také vynikající výhled do všech stran s minimem mrtvých úhlů.



Možnosti použití smykem řízených nakladačů v zemědělství:

- Nakládání a manipulace s materiálem, plnění boxů
- Zametání dvorů a silnic
- Údržba polních cest
- Zimní práce - pluhování, frézování, posyp
- Manipulace s balíky
- Údržba stájí, manipulace s hnojem
- Mělké výkopy
- Vrtání otvorů, stavba/údržba plotů a ohrad
- Setřásání plodů ze stromů



Rychlé pracovní cykly, plynulý provoz.

Spolehlivý hydraulický systém a citlivé ovládání zajišťují rychlé pracovní cykly. In-line hydraulická čerpadla pracují tišeji a zajišťují mimořádně hladký chod. Kromě modelů L313 a L316 máte k dispozici čerpadla s vysokým průtokem. Nakladače pak lze osadit řadou užitečných přídatných zařízení a celý den s nimi pracovat. Výložník SuperBoom budete mít opravdu rádi. Výhody jsou z obrázku jasně patrné.

Šetřete čas mezi jednotlivými pracemi

Dvoustupňová převodovka u modelové řady 300 umožňuje rychlost jízdy přesahující 17 km/h (13 km/h u kompaktních pásových nakladačů) a šetří tak čas při přejezdu mezi jednotlivými stanovišti. Je součástí standardní výbavy nakladačů L320, L321, L328, L334 a všech kompaktních pásových nakladačů.

Děláme z pohodlí prioritu

Kabina Comfort Deluxe nabízí až o 25 % větší vnitřní šířku než konkurence a větší prostor pro hlavu a nohy. Mezi novinky patří 8" barevný displej s integrovanou kamerou pro jízdu vzad, vylepšené ovládání joystickem, které snižuje únavu palců, praktické rádio s Bluetooth a USB portem pro nabíjení mobilních telefonů. Nakladače řady 300 také umožňují automatické udržování přímého směru jízdy (pouze u modelů EH), což oceníte například při práci s příkopovou frézou.

Snadný přístup


Přístup k palivové nádrži, k místům pro kontrolu hladiny motorového a hydraulického oleje, k nádržce na chladicí kapalinu a k obou stranám chladiče je možný bez použití nářadí. Výměna motorového oleje a filtrů se provádí každých 500 hodin, stejně jako výměna palivových filtrů a filtrů hydraulického oleje.

Modely	L313	L316	L318	L320	L321	L328	L334	C327	C332	C334	C337	C345
Maximální výkon [kW/k (CV)]	36.4/49	44.7/61	44.7/61	50/68	55/75	55/75	67/91	55/75	55/75	67/91	55/75	67/91
Výška čepu lopaty (mm)	2 845	2 845	3 050	3 075	3 125	3 290	3 330	3 180	3 330	3 220	3 330	3 345
Typ pojezdu	kola	kola	kola	kola	kola	kola	kola	pásky	pásky	pásky	pásky	pásky
Konstrukce výložníku	Radiální Lift	Radiální Lift	Super Boom	Super Boom	Radiální Lift	Super Boom	Super Boom	Radiální Lift	Super Boom	Radiální Lift	Super Boom	Super Boom
Jmenovitá provozní nosnost (ROC)* (kg)	590	725	815	905	955	1 270	1 545	1 225	1 450	1 540	1 680	2 045
Jmenovitá provozní nosnost se závažím (kg)	635	770	865	950	1 000	1 330	1 610	1 255	1 570	1 620	1 800	2 125
Překlápěcí zatížení (kg)	1 180	1 450	1 630	1 810	1 910	2 540	3 090	2 450	2 900	3 080	3 360	4 090
Šířka přes pneu/pásky (mm)	1 500	1 500	1 625	1 780	1 780	1 780	1 930	1 675	1 945	1 945	1 945	1 945
Výška kabiny (mm)	1 920	1 920	1 975	2 000	2 000	2 005	2 045	2 000	2 045	2 045	2 045	2 045
Provozní hmotnost (kg)	2 300	2 560	2 830	2 930	3 160	3 580	4 135	3 750	4 370	4 535	4 520	4 825

* 50 % překlápěcího zatížení

Stroje jsou k dispozici pro vyzkoušení na následujících místech:

- 1** 27. 9. – 7. 10. 2021 **Kladrubská a. s.** | Vojenice 80, 338 08 Kladruby | okres Rokycany
- 2** 8. 10. – 18. 10. 2021 **ZZN Polabí a. s.** | K Vinici 1304 | 280 02 Kolín
- 3** 19. 10. – 29. 10. 2021 **ZD Těšetice** | Těšetice 34 | 783 46 Těšetice, okres Olomouc

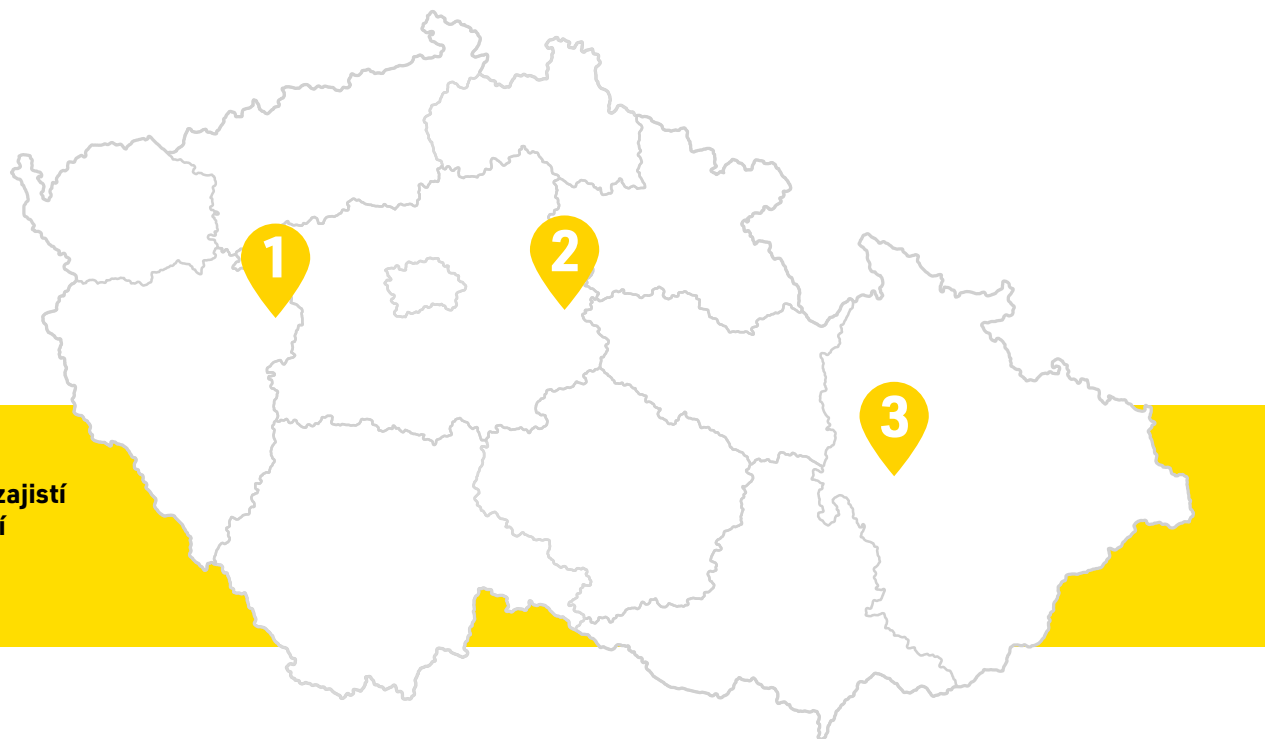

Testovací jízdu a cenovou nabídku vám zajistí
Ing. David Dvořáček nebo váš regionální
autorizovaný prodejce New Holland

Pro konkrétní nabídku kontaktujte dealera New Holland:

AGROTEC a. s. | Brněnská 74 | 693 01 Hustopeče

Ing. David Dvořáček | ☎ +420 724 396 769 | ✉ david.dvoracek@agrotec.cz

www.eagrotec.cz



AGROTEC 30 YEARS
Group 

