



AMAZONE

Nesený kypřič ***Cenio***




Cenio Special


Lehký a všestranný nesený kypřič



Typ	Pracovní záběr
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5 m
Cenio 4000 Special	4,0 m




- 
Se střížným kolíkem
 Řešení pro kultivaci půd
 bez kamenů

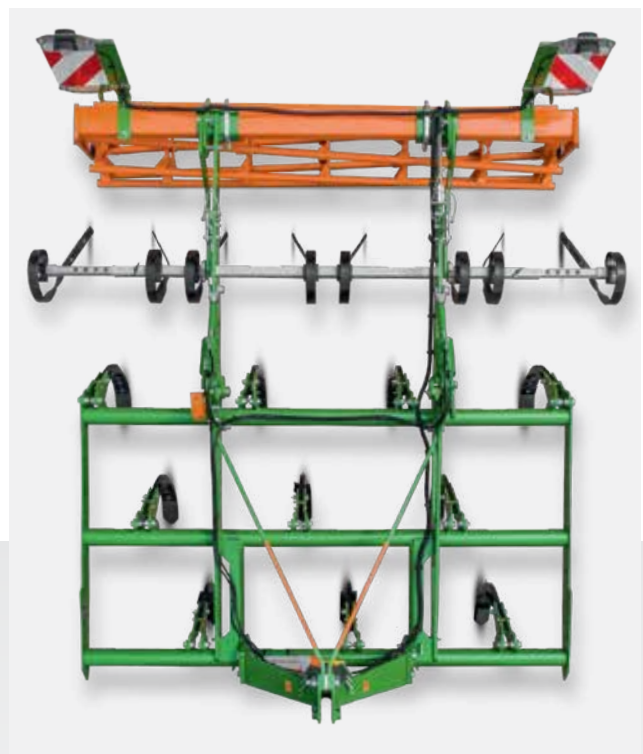


Cenio Super

Flexibilní nesený kypřič do nejnáročnějších podmínek

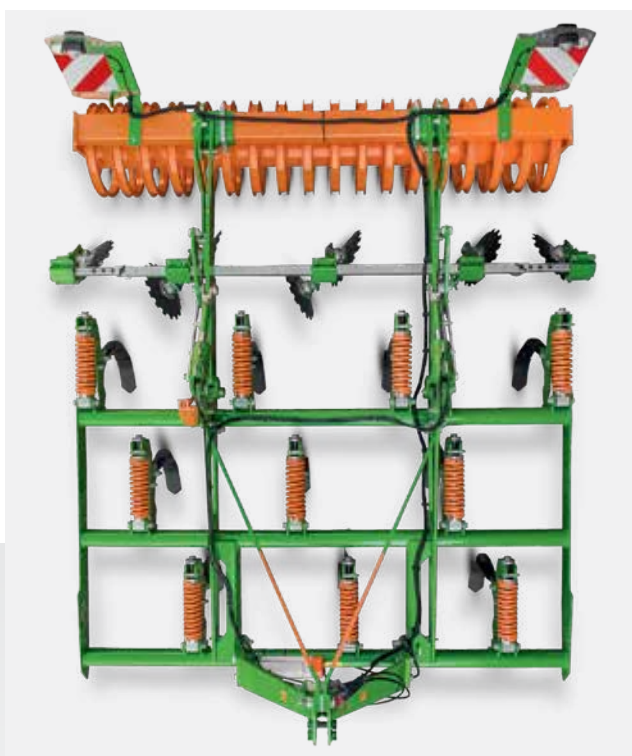

Typ	Pracovní záběr
Cenio 3000 Super	3,0 m
Cenio 3500 Super	3,5 m
Cenio 4000 Super	4,0 m

- ✔ S automatickým jištěním proti přetížení
S vypínací silou 450 kg –
koncipovaný pro nejtěžší
pracovní podmínky

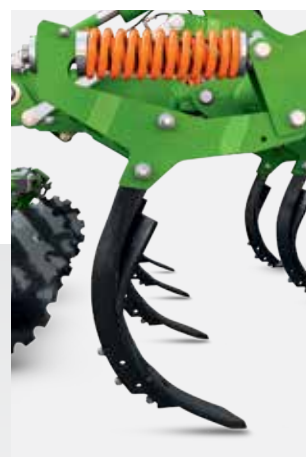

Nesený kypřič Cenio

Nesený kypřič Cenio se 3 sekcemi nářadí a pracovním záběrem od 3 m do 4 m lze používat od mělké podmítky až po kypření do hloubky až 25 cm. Díky široké nabídce radliček a utužovacích válců lze toto nářadí přizpůsobit práci na téměř veškerých půdách.

Výhody pro Vás

- ⊕ Nízké nároky na zvedací sílu díky kompaktní konstrukci
- ⊕ Pro práci s menšími traktory od 105 KS
- ⊕ Různorodé možnosti použití díky různým radličkovým systémům
- ⊕ Splňuje všechny požadavky pro srovnávání povrchu půdy
- ⊕ Dlouhá životnost díky stabilní konstrukci rámu
- ⊕ Pro podniky provádějící výsev do mulče - koncept rámu ze 3 sekcí
- ⊕ Specifické zpětné utužování půdy za všech podmínek - rozsáhlý program utužovacích válců





Připojení

Pro optimální propojení traktoru a kypřiče Cenio

- S držákem na hadice
- Možnost rychlého přechodu z kat. 3 na kat. 3N
- Připojování ve dvou výškách - pro horní závěs a spodní závěs

Rám

A zlatý hřeb – rám z trubek kruhového průřezu

- Rám z trubek kruhového průřezu brání usazování nečistot a jedinečným způsobem usnadňuje čištění

Radličkové systémy

Pro každou oblast použití správný typ radličky

- Kypření půdy se všemi radličkami osvědčeného systému C-Mix
- Kypření půdy se všemi radličkami rychlovýměnného systému C-Mix-Clip



S radličkovým systémem C-Mix-Clip

Nastavení pracovní hloubky

Standardní = mechanické nebo komfortní = hydraulické



Mechanické nastavení pracovní hloubky

Hydraulické nastavení pracovní hloubky pomocí dobře čitelné stupnice



	křídlatá radlička C-Mix	Šípová radlička C-Mix s vodicím plechem	Špička radličky C-Mix s vodicím plechem	Špička radličky C-Mix s vodicím plechem	Radlička C-Mix			
Varianta	křídlatá radlička C-Mix	Radlička C-Mix	C-Mix-Clip	Radlička C-Mix	C-Mix-Clip	Radlička C-Mix	Radlička C-Mix	
Volitelně v provedení HD	X	X			X		X	
Šířka radličky	350 mm	320 mm		100 mm		80 mm		40 mm

Zpětné utužování půdy – správný válec pro jakýkoliv typ půdy

Prutový válec
SW 520 mm

Prutový válec
SW 600 mm

Ozubený válec
PW 600 mm

Tandemový válec
TW 520/380 mm

Prstencový válec
WW 580 mm



Zarovnávání povrchu půdy

Prvotřídní a komfortní

- Se zahrnovačkami z pružinové oceli nebo zarovnávacími disky
- Snadné a komfortní nastavení zarovnávací jednotky
 - mechanické centrální nastavení pomocí páky
 - automatické, podle pracovní hloubky prostřednictvím prvotřídního, mechanického paralelního vedení
- Nastavitelné krajní prvky, i s přepravní polohou



Další speciální vybavení

- GreenDrill 200 pro kombinovaný výsev meziplodin
- Různé zadní zavlačovače k utužovacím válcům
- Diodová světla pro jízdu po silnici



Manuální nastavení zarovnávací jednotky pomocí segmentu s otvory



Zarovnávací disky – pro mimořádně dobrý vlastní pohon



Zahrnovačky z pružinové oceli – pro snadné nastavení



Automatické přizpůsobení zarovnávací jednotky



Hydraulické nastavení krajního disku jako volitelné vybavení:

- Komfortní, individuální a precizní nastavení i během práce
- Snadná přestavba pro přepravu bez nutnosti vystupování z traktoru

Válec s profilem U
UW 580 mm



Dvojitý válec s profilem U
DUW 580 mm



Klínový válec
KW 580 mm



Klínový válec s profilem Matrix
KWM 650 mm



Diskový válec
DW 600 mm





Nesený kypřič Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000 Special/Super
Pracovní záběr (m)		3,00	3,50	4,00
Provedení		pevný rám		
Přepravní šířka (m)		3,00	3,50	4,00
Přepravní délka se světly (m)		3,60		
Hmotnost (kg) (základní nářadí, nejjednodušší vybavení)	Special	1 325	1 445	1 615
	Super	1 515	1 675	1 910
Připojení nářadí		třibodové připojení (kat. 3/3N)		
Počet radliček		10	12	13
Provedení radliček	Special	Radličky C-Mix-Special se střížným kolíkem		
	Super	Radličky C-Mix-Super s jištěním proti přetížení pružinou		
Počet řad radliček		3		
Vzdálenost radliček v řadě (cm)		90		92,4
Vzdálenost prvků v radličkové sekci (cm)		30		30,8
Výška rámu (cm)		75		
Pracovní hloubka radličkové sekce (cm)		5–25		
Pracovní rychlost (km/h)		8–15		
Výkon traktoru od (kW/KS)		75/105	90/125	105/140
Počet dvojč. hydr. okruhů		0/1		

Obrázky, obsah a technické údaje jsou nezávazné! V technických údajích mohou být odchylky podle výbavy stroje. Provedení vyobrazených strojů se může lišit od požadavků národních dopravních předpisů.



AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Postbox 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Telefon: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-147

E-mail: amazone@amazone.de

www.amazone.de · www.amazone.net