




# Stranový příkopový mulčovač profi

**MB profi**  
(Low Vib)




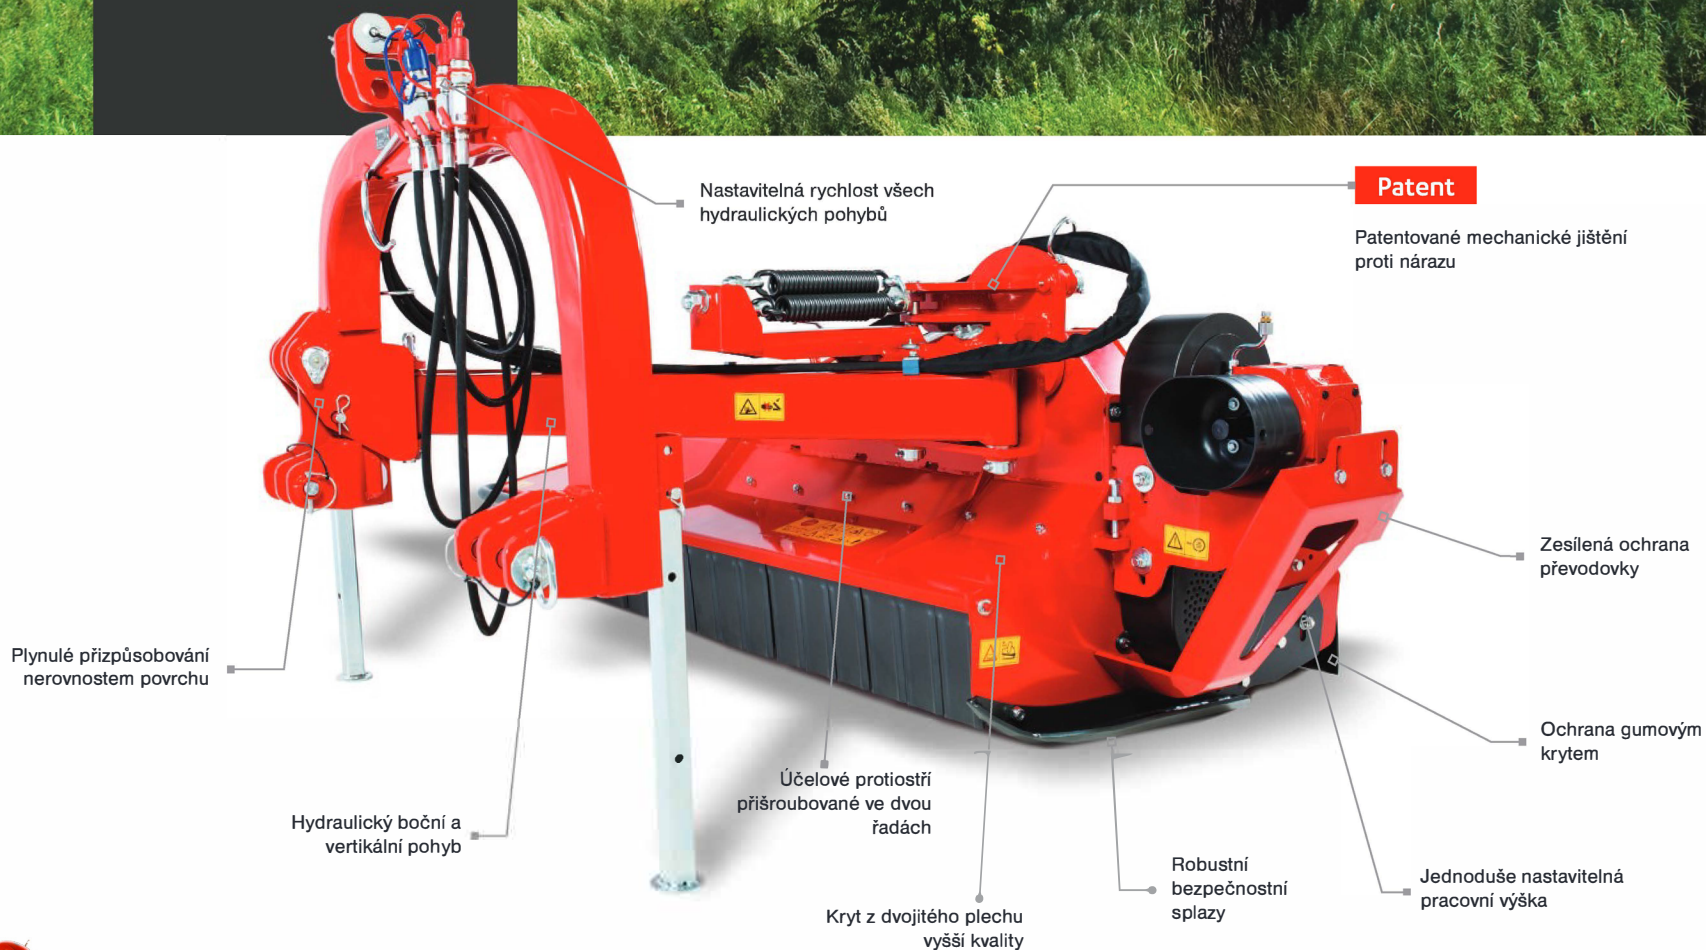

- Patentované provedení dvojitého kloubu zajišťuje rovnoměrné i současné odtažení a zvednutí bočního mulčovače při střetu s překážkou. To umožňuje bezpečný přechod kolem překážky. Návrat stroje do pracovní pozice zajišťují tažné pružiny.
- Klidný provoz umožňuje elektronicky vyvážený rotor s patentovaným rozložením kladiv **Low Vib (LW)**. Ten zajišťuje menší zdroj vibrací, minimální deformaci v ohybu a napětí, což prodlužuje životnost mulčovače.
- Robustní paralelogram umožňuje mulčování povrchů se sklonem do 90° nahoru a 60° dolů za nebo laterálně od traktoru. Provedení připojení umožňuje plynulé přizpůsobování nerovnému terénu.
- Kryt z dvojitého plechu vyšší kvality dává stroji konstrukční robustnost a odolnost.
- Větší boční posuv je umožněn převodovkou, která je umístěna na vnější straně stroje a opatřena ochranným rámem.
- **Patent Low Vib (LW)** umožňuje rychlejší otáčení rotoru s vyšší obvodovou rychlostí kladiv, což citelně zlepšuje účinek mulčování.
- Speciální tvar vyměnitelných účelových protistřípříšroubovaných ve dvou řadách zlepšuje drcící účinek při mulčování.
- Speciálně tvarovaná masivní kladiva z kované ocele způsobují při mulčování turbulenci vzduchu a vakuum a tím zvedání půdní masy.

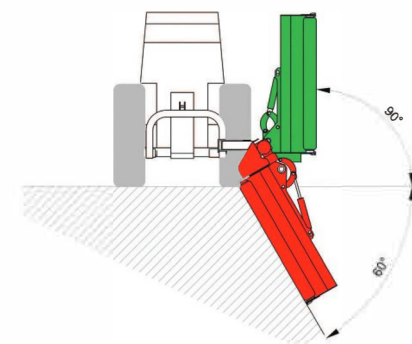

MB profi



### Stranový příkopový mulčovač profi

	MB profi - LW		
	MB 170 LW	MB 200 LW	MB 220 LW
Pracovní záběr (cm)	170	200	220
Posun stroje (cm)	150	150	150
Počet řemenů (kus)	4	5	5
Počet otáček (min <sup>-1</sup> )	540	540	540
Počet kladiv (kus)	16	18	20
Výkon traktoru (kW)	44 - 66	51 - 74	59 - 81
Výkon traktoru (KS)	60 - 90	70 - 100	80 - 110
Min. hmotnost traktoru (kg)	4000	4500	5000
Hmotnost stroje (kg)	847	894	926