



Luční mulč

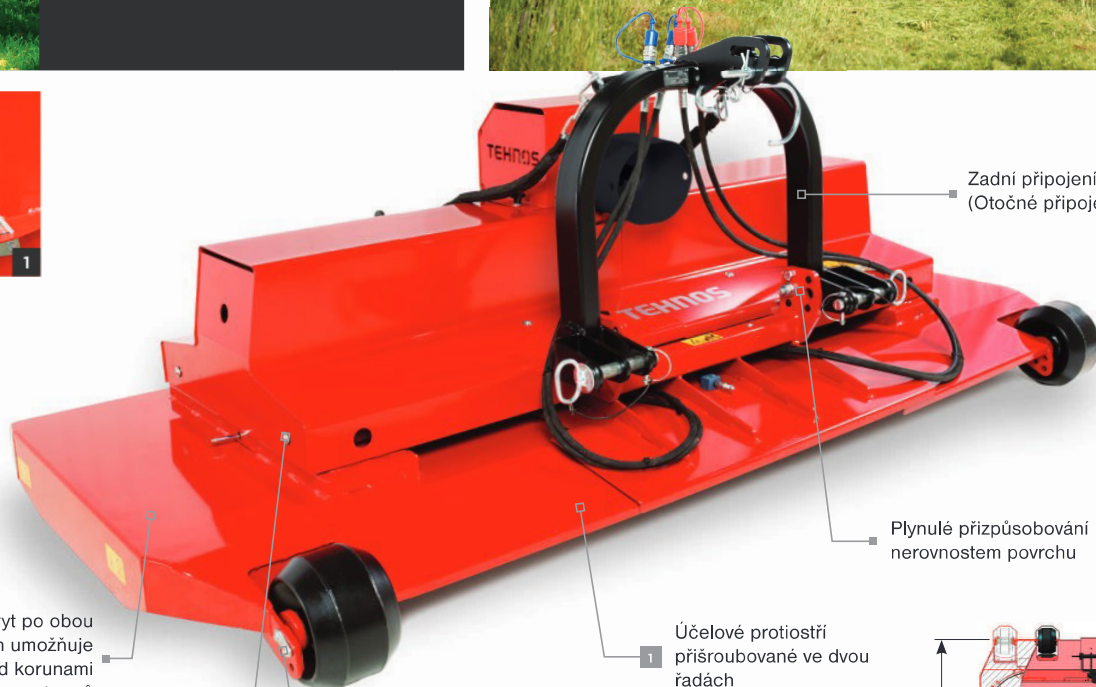

MTV3



Nizký kryt po obou stranách umožňuje použití pod korunami stromů


Hydraulicky nastavitelný variabilní pracovní záběr umožňuje přizpůsobení různým meziřádkovým roztečím

Nastavitelná pracovní výška

Účelové protiostří přišroubované ve dvou řadách

Zadní připojení (Otočné připojení)

Plynulé přizpůsobování nerovnostem povrchu

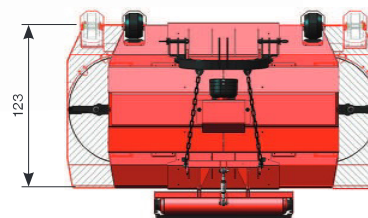

- Menší hloubka mulčovače kvůli třírotorovému provedení umožňuje hbitější otáčení.
- Hydraulicky nastavitelný variabilní pracovní záběr umožňuje přizpůsobení různým meziřádkovým roztečím.
- Rotor s noži ve dvou výškách ještě dodatečně zlepši účinek mulčování.
- Robustní kryt z vysokopevnostního plechu odolného proti opotřebení. Vnitřní uspořádání krytu zajišťuje optimální účinek mulčování a rovnoměrné vyhazování hmoty.
- Těžiště stroje je blíže traktoru.
- Pohyblivé nože na rotoru se při nárazu na překážku odkloní.
- Flexibilní pružná spojka umístěná mezi rotorem a pohonem chrání převodovku před úderu.

Luční mulčovač vario 3

MTV3	MTV3 (190/260)
Min. Pracovní záběr (cm)	190
Max. Pracovní záběr (cm)	260
Počet otáček (min ⁻¹)	540 (1000)
Počet rotorů (kus)	3
Počet nožů (kus)	12
Výkon traktoru (kW)	37 - 55
Výkon traktoru (KS)	50 - 75
Hmotnost stroje (kg)	694

