




HEKTOR

hloubkový podrývák

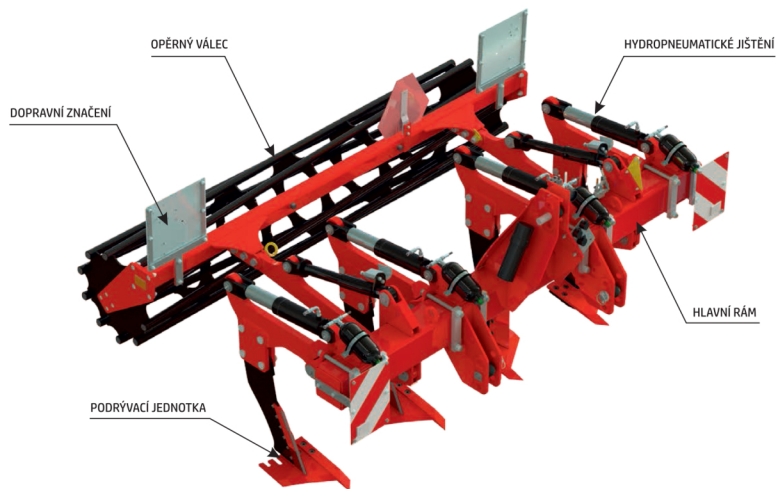

Popis stroje

HEKTOR je stroj určený k podrývání vrstvy ornice a podorničí do hloubky až 45 cm. Je vhodný jako alternativa k orbě či jakékoli jiné půdozpracující technologii. Stroj svým přejezdem půdu postupně nadzvedne, čímž dochází k popraskání zpracovávané vrstvy a následně ji díky válci přitlačí zpět. Půda je tak provzdušněna, zároveň je však ponechána v původní struktuře. Nedochází tak k vytahování neúrodných vrstev a kamení na povrch pozemku.

Základní výbava

- nesená verze
- pracovní záběry 2,5 • 3 • 4 m
- jištění proti přetížení střížným šroubem nebo hydropneumatickým systémem
- seřizování pracovního tlaku hydropneumatické soustavy k místa řidiče
- hydraulické nastavování pracovní hloubky
- opěrný trubkový válec 650 mm
- dvouřadá bezúdržbová kuličková ložiska opěrného válce
- dopravní značení
- závěs kat. 3/4

Příplatková výbava na přání

- opěrné válce:
 - cracker válec 600 mm
 - hrotové válce



Technické parametry	Jednotka	HEKTOR 2,5	HEKTOR 3	HEKTOR 4
Délka	cm	230	230	230
Šířka	cm	250	300	400
Hmotnost	kg	1163-1400	1345-1700	2250